

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง ตำบลห้วยโจด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๑๓,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๖๑๓,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๒ แบบ พร. ๖ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ แบบ พร. ๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายศานติ วงษ์สอาด	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒.นางสาวญาณิศา นามวงษ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ
๖.๓.นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
ประเภทงาน	งานก่อสร้างอาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว		
รายการแบบก่อสร้าง	ประปาหมู่บ้านแบบฝักดินขนาดใหญ่		
ประมาณการตามแบบ	ป.ร.4	แบบก่อสร้างเลขที่	อบต.กำหนด
ประมาณการราคาเมื่อ	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างอาคาร			-	
	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างอาคาร	2,845,852.33	1.3025	3,706,723	
	ค่างานป้ายโครงการ	1	3000	3,000	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,709,722.659	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	(ตามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)		3,613,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ

(นายสานติ วงษ์สะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการฯ

(นางสาวณัฐฉาน นามวงษ์)

นักวิเคราะห์ฯ

.....กรรมการฯ

(นายภูศศ คนฉลาด)

นายช่างโยธา

ใบกำหนดราคากลาง
รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	ประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว	
แบบเลขที่	ประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่	
ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	แบบก่อสร้างเลขที่
เมื่อวันที่	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	#REF!			
1.1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.000	20,840.000	
1.2	โรงสูบน้ำ	106,444.765	138,644.306	
1.3	ระบบกรองน้ำฝิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ชม.ม	881,157.506	1,147,707.652	
1.4	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม (ตอกเข็ม)	475,492.532	619,329.023	
1.5	หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม (ตอกเสาเข็ม)	597,074.283	777,689.254	
1.6	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	9,107.620	11,862.675	
1.7	รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)	20,442.173	26,625.930	
1.8	ป้ายการประปา	3,671.270	4,781.829	
1.9	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำคิบบพร้อมตู้ควบคุม	63,000.000	82,057.500	
1.1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำคิบบพร้อมตู้ควบคุม	63,000.000	82,057.500	
1.11	การประสานท่อระหว่างระบบ	77,310.940	100,697.499	
1.12	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำคิบบ	37,297.600	48,580.124	
1.13	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำคิบบ	37,297.600	48,580.124	
1.14	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	24,000.000	31,260.000	
1.15	เครื่องมือประจำการประปา	8,100.000	10,550.250	
1.16	สระพักตะกอน	28,505.000	37,127.763	
1.17	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	3,000.000	3,907.500	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,192,298.93	

ใบกำหนดราคากลาง
รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว	
แบบเลขที่	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560	
ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	แบบก่อสร้างเลขที่
เมื่อวันที่	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมยอดยกมา		3,192,298.93	
1.18	วางระบายน้ำ	37,400.000	48,713.500	
1.19	สารส้ม	35,000.000	45,587.500	
1.20	ระบบจ่ายน้ำประปาเชื่อมเข้าท่อประปาหมู่บ้าน	30,464.000	39,679.360	
1.21	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	135,587.040	176,602.120	
1.22	ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายนอก	156,500.000	203,841.250	
	รวมเป็นเงิน		3,706,722.66	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง		3,613,500	
	(ตัวอักษร)	(สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ

(นายศานติ วงษ์สะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการฯ

(นางสาวญาณิศา นามวงษ์)

นักวิเคราะห์ฯ

.....กรรมการฯ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธา

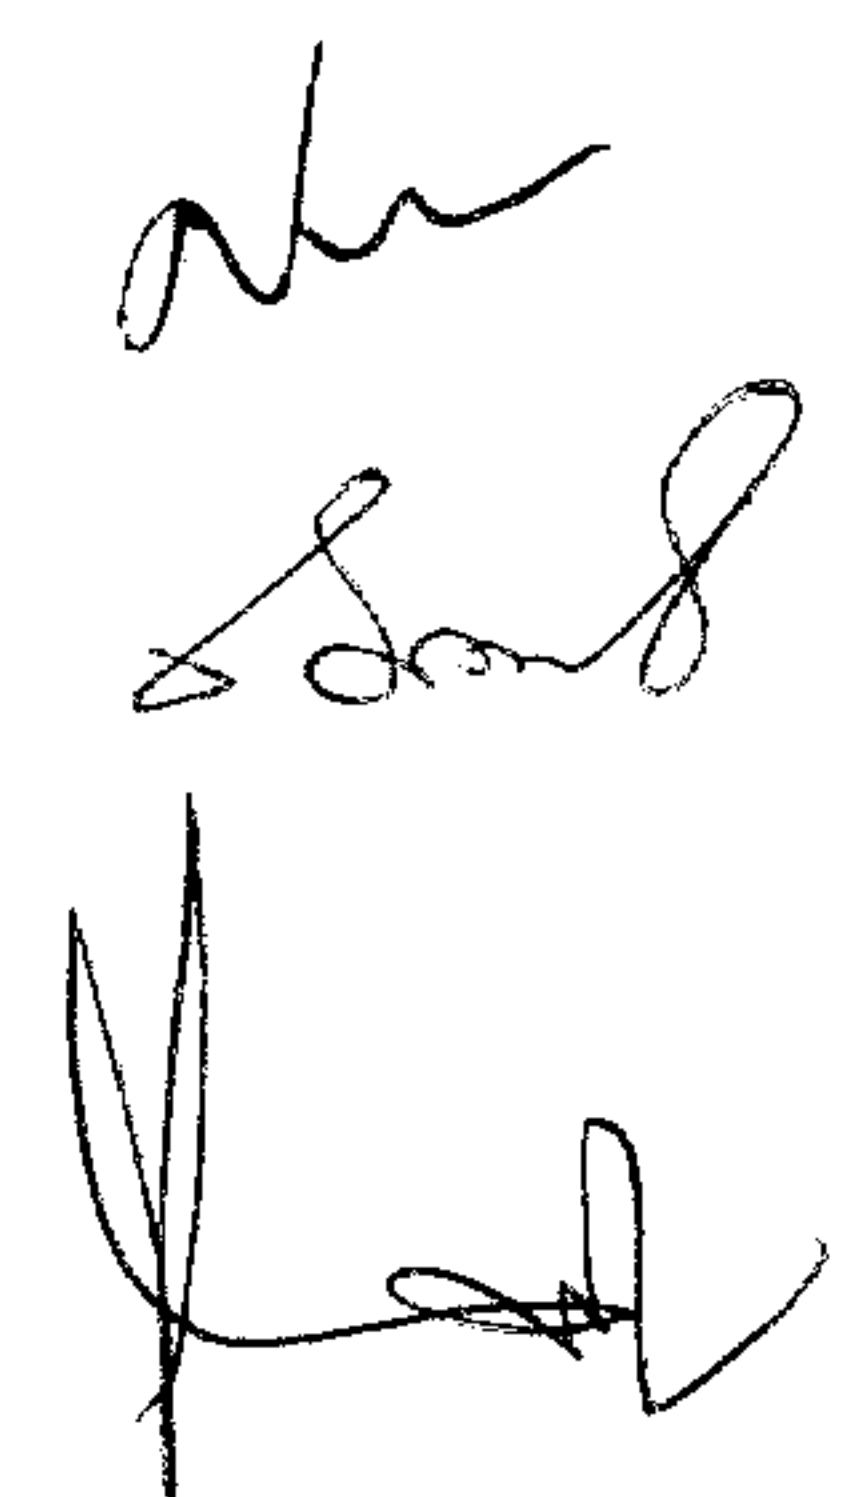
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โรงสูบน้ำ** แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านเสาสสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว** แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ **ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

ประมาณการโดย **นายกุศล คนฉลาด** ตำแหน่ง **นายช่างโยธา** เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	3.700	ลบ.ม			125.00	462.50	462.50	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.5	ลบ.ม	630.85	946.28	91.00	136.50	1,082.78	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	10	ตร.ม	315.54	3,155.38			3,155.38	
2.2	ค่าแรง	23	ตร.ม			133.00	3,059.00	3,059.00	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.105	ลบ.ม	1,624.45	170.57	398.00	41.79	212.36	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.095	ลบ.ม	1,842.80	7,546.27	436.00	1,785.42	9,331.69	
	รวมราคาทั้งแผ่น							17,303.698	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แบบเลขที่

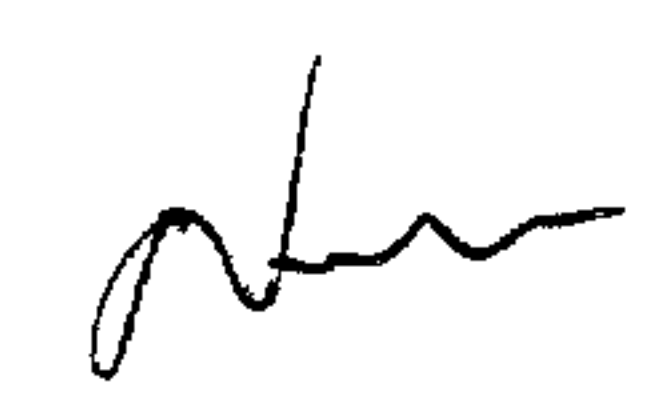
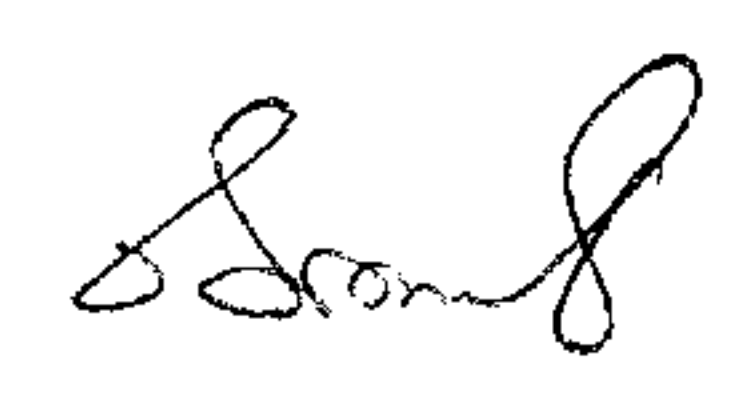
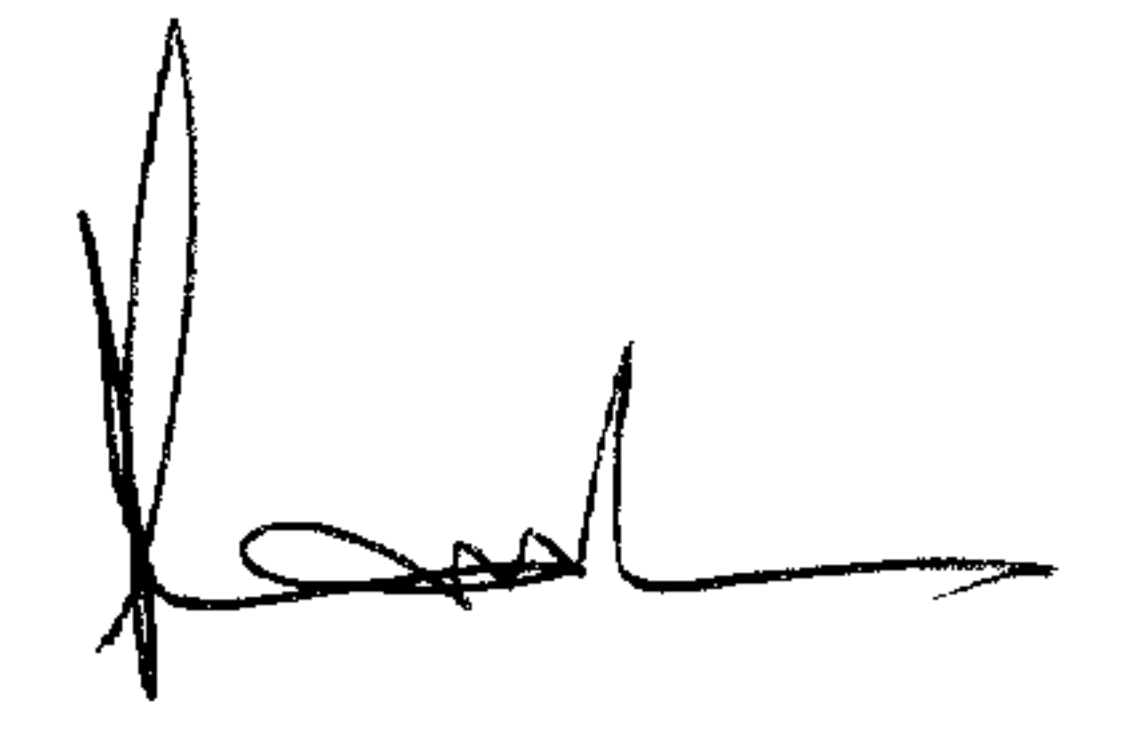
ฝ่ายประมาณการ สวณโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประมาณการโดย นายกศล คนฉลาด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							17,303.698	
	4. งานหลัก								
4.1	เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม (2.22/เส้น)	27	กก.	22.335	603.045	4.100	110.700	713.745	
4.2	เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม (4.99/เส้น)	280	กก.	21.464	6,009.920	4.100	1,148.000	7,157.920	
4.3	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม (8.88/เส้น)	108	กก.	26.203	2,829.924	3.300	356.400	3,186.324	
4.4	เหล็กข้ออ้อย ศก.16 มม (15.8/เส้น)	52	กก.	24.885	1,294.020	3.300	171.600	1,465.620	
4.5	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	38.320	229.920			229.920	
	5. งานหลังคา								
5.1	เหล็ก LG 75x 45 x15 x2.3 mm . ยาว 6 m. ตัวซี	7	ท่อน	490.650	3,434.550			3,434.550	
5.2	เหล็ก LG 50x 50 x2.3 mm . ยาว 6 m. กลวงสี่เหลี่ยม	7	ท่อน	320.100	2,240.700			2,240.700	
	รวมราคาทั้งแผ่น							48,407.537	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกฤษ วัฒนฉลาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							48,407.537	
	5. งานหลังคา								
5.3	เหล็ก LG 38x 38 x 2.00 mm . ยาว 6 m. กลวงสี่เหลี่ยม	4	ท่อน	217.290	869.160			869.160	
5.4	เหล็ก LG 100x 100 x 2.3 mm . ยาว 6 m. กลวงสี่เหลี่ยม	2	ท่อน	612.000	1,224.000			1,224.000	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10x 0.10 ม.หนา 3/16 นิ้ว	8	แผ่น	80.000	640.000			640.000	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x 1.20 ม.หนา 5 มม.	62	แผ่น	44.860	2,781.320			2,781.320	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13	ชุด	46.730	607.490			607.490	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	88	ตัว	2.400	211.200			211.200	
5.9	ค่าแรงงานคิด 30 % ของค่าวัสดุ	1	งาน			3,602.400	3,602.400	3,602.400	
	รวมราคาทั้งแผ่น							60,265.785	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประมาณการโดย

นายกฤษ วัฒนฉลาด

ตำแหน่ง

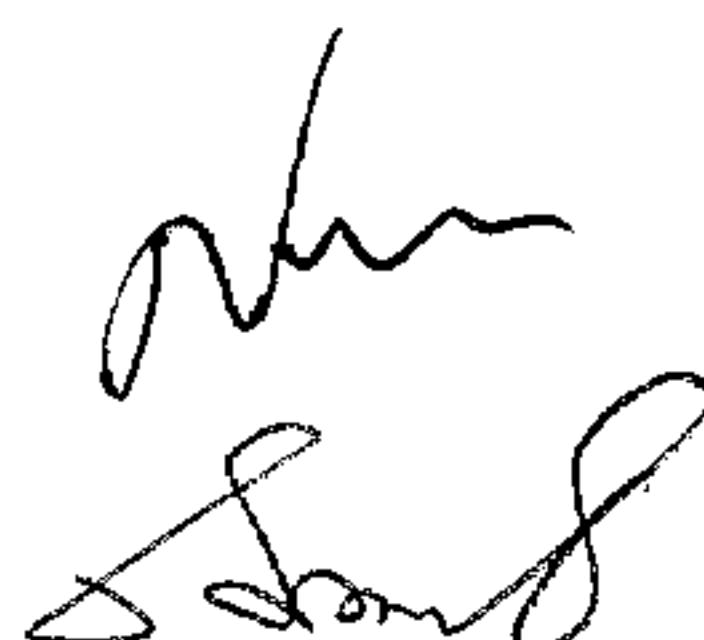
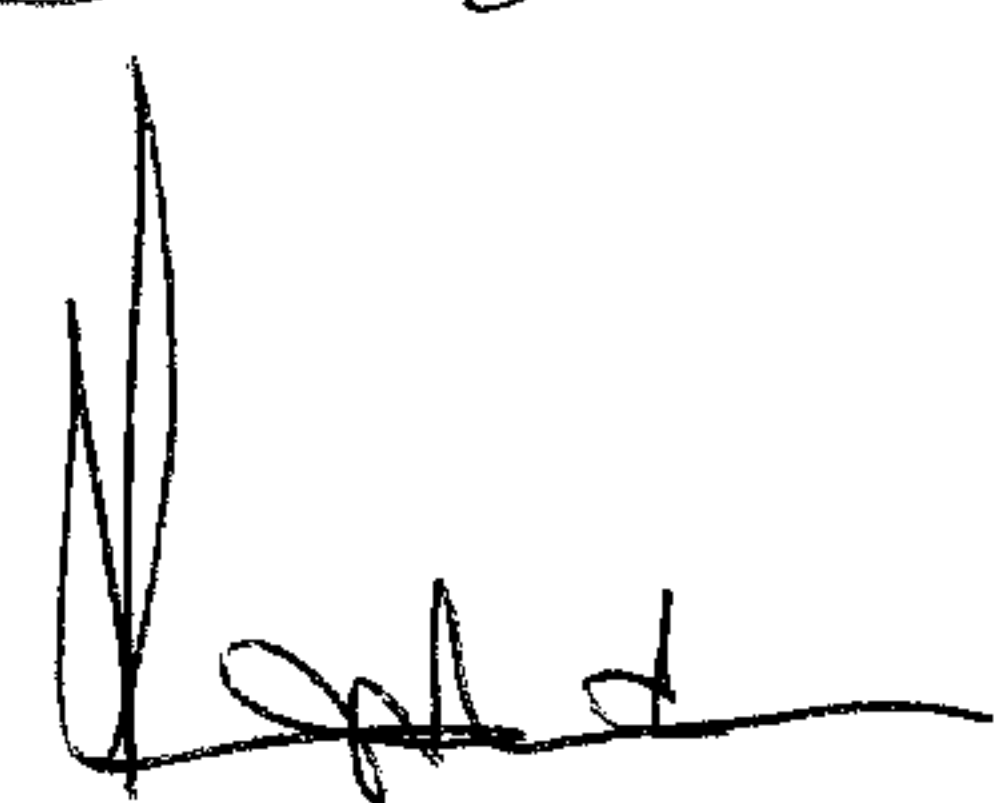
ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							60,265.785	
	6. งานผนังก่ออิฐ								
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22	ตร.ม	193.21	4,250.620	78.0	1,716.000	5,966.620	
6.2	ก่ออิฐซีเมนต์บล็อก (19x 39x9 ซม.)	1.9	ตร.ม	103.5	196.650	65.000	123.500	320.150	
	7. งานฉาบปูน								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46	ตร.ม	56.170	2,583.820	82.000	3,772.000	6,355.820	
	8 งานสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69	ตร.ม	35.000	2,415.000	30.000	2,070.000	4,485.000	
8.2	ทาสีน้ำมัน	5	ตร.ม	45.000	225.000	38.000	190.000	415.000	
	รวมราคาทั้งแผ่น							83,932.265	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกฤษ วัฒนฉลาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							83,932.265	
	9 งานอื่นๆ								
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าโครงเหล็กซี่ลาย @ 0.60 ,	23	ตร.ม	338.580	7,787.340	94	2,162.0	9,949.340	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1x6 นิ้ว	2	ลบ.ฟุต	607.480	1,214.960	94	188.0	1,402.960	
9.3	มือจับทองเหลือง	1	อัน	12.000	12.000	20	20.0	32.000	
9.4	สายยูพร้อมมุกญแจ	1	ชุด	120.000	120.000	20	20.0	140.000	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3	อัน	40.000	120.000	10	30.0	150.000	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20x 0.20 ม. หนา 3/16 นิ้ว	4	แผ่น	120.000	480.000	20	80.0	560.000	
9.7	ตาข่ายถัก @ 3 มม. ขนาด ช่อง # 38 มม.	7.2	ตร.ม	120.000	864.000	50.000	360.000	1,224.000	
9.8	เหล็ก LG 50x 50 x 2.3 mm . ยาว 6 m. กลวงสี่เหลี่ยม	6	ท่อน	320.100	1,920.600	96.030	576.180	2,496.780	
	รวมราคาทั้งแผ่น							89,473.125	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยใจดี หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใจดี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใจดี

ประมาณการโดย นายกฤษ คนฉลาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							89,473.125	
	9 งานอื่นๆ								
	10. งานไฟฟ้า								
10.1	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และ อุปกรณ์	2	ชุด	650	1,300.000	115.000	230.000	1,530.000	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบ ชนิดมีสายดิน	1	ชุด	200.0	200.000	115.000	115.000	315.000	
10.3	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	1	งาน	3,500.0	3,500.000		0.000	3,500.000	
	11. งานเสาเข็ม								
11.1	เสาเข็มคอน. รูปสี่เหลี่ยมตัน ยาว 8 ม. พท.หน้าตัด ขนาด 0.18x0.18 ม	8	ต้น	1,080.0	8,640.000	373.330	2,986.640	11,626.640	
	เส้นรอบรูป 77 ซม								
	รวมราคาทั้งแผ่น							106,444.765	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ช.ม แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเสาสสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประมาณการโดย นายกุศล คนฉลาด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560



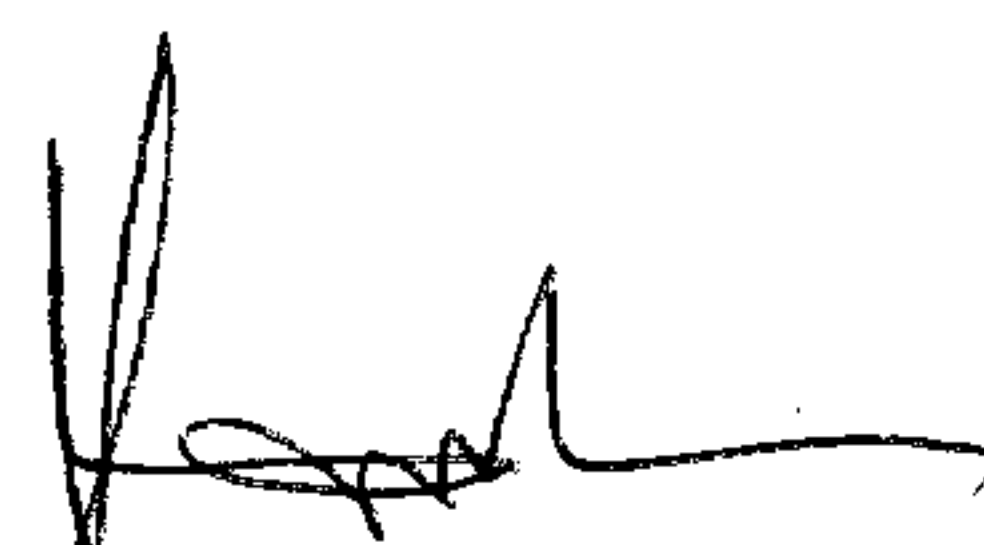
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	45.0	ลบ.ม		0.00	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10	ลบ.ม	630.85	6,308.50	91.00	910.00	7,218.50	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	337	ตร.ม	315.54	106,336.31		0.00	106,336.31	
2.2	ค่าแรง	337	ตร.ม		0.00	133.00	44,821.00	44,821.00	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3	ลบ.ม	1,624.45	5,198.24	398.00	1,273.60	6,471.84	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	24	ลบ.ม	1,842.80	44,227.20	436.00	10,464.00	54,691.20	
	รวมราคาทั้งแผ่น							225,163.846	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ช.ม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							225,163.846	
	3. งานคอนกรีต								
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3	27	ลบ.ม	1,870.000	50,490.000	436.000	11,772.000	62,262.000	
3.4	ปูนทราย 1: 4	1	ลบ.ม	1,200.000	1,200.000	436.000	436.000	1,636.000	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม (2.22/เส้น)	82	กก.	22.335	1,831.470	4.100	336.200	2,167.670	
4.2	เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม (4.99/เส้น)	688	กก.	21.464	14,767.232	4.100	2,820.800	17,588.032	
4.3	เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม (8.88/เส้น)	3,360	กก.	26.203	88,042.080	3.300	11,088.000	99,130.080	
4.4	เหล็กข้ออ้อย ศก.16 มม (15.8/เส้น)	1,370	กก.	24.885	34,092.450	3.300	4,521.000	38,613.450	
4.5	เหล็กข้ออ้อย ศก.20 มม (24.700/เส้น)	103	กก.	24.910	2,565.730	3.300	339.900	2,905.630	
4.6	ลวดผูกเหล็ก	160	กก.	38.320	6,131.200			6,131.200	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6"	6	ท่อน	3,879.450	23,276.700	2,310.000	13,860.000	37,136.700	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4"	2	ท่อน	2,196.260	4,392.520	1,440.000	2,880.000	7,272.520	
	รวมราคาทั้งแผ่น							500,007.128	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							500,007.128	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"	2	ท่อน	1,261.68	2,523.360	1,020	2,040.000	4,563.360	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	6	ท่อน	607.48	3,644.880	420	2,520.000	6,164.880	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1"	2	ท่อน	392.52	785.040	288	576.000	1,361.040	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3/4"	2	ท่อน	327.10	654.200	180	360.000	1,014.200	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2"	1	ท่อน	242.99	242.990	150	150.000	392.990	
5.8	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia 2 "	3	ท่อน	162.00	486.000	100	300.000	786.000	
5.9	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia 1 1/2 "	4	ท่อน	102.60	410.400	100	400.000	810.400	
	รวมราคาทั้งแผ่น							515,099.998	

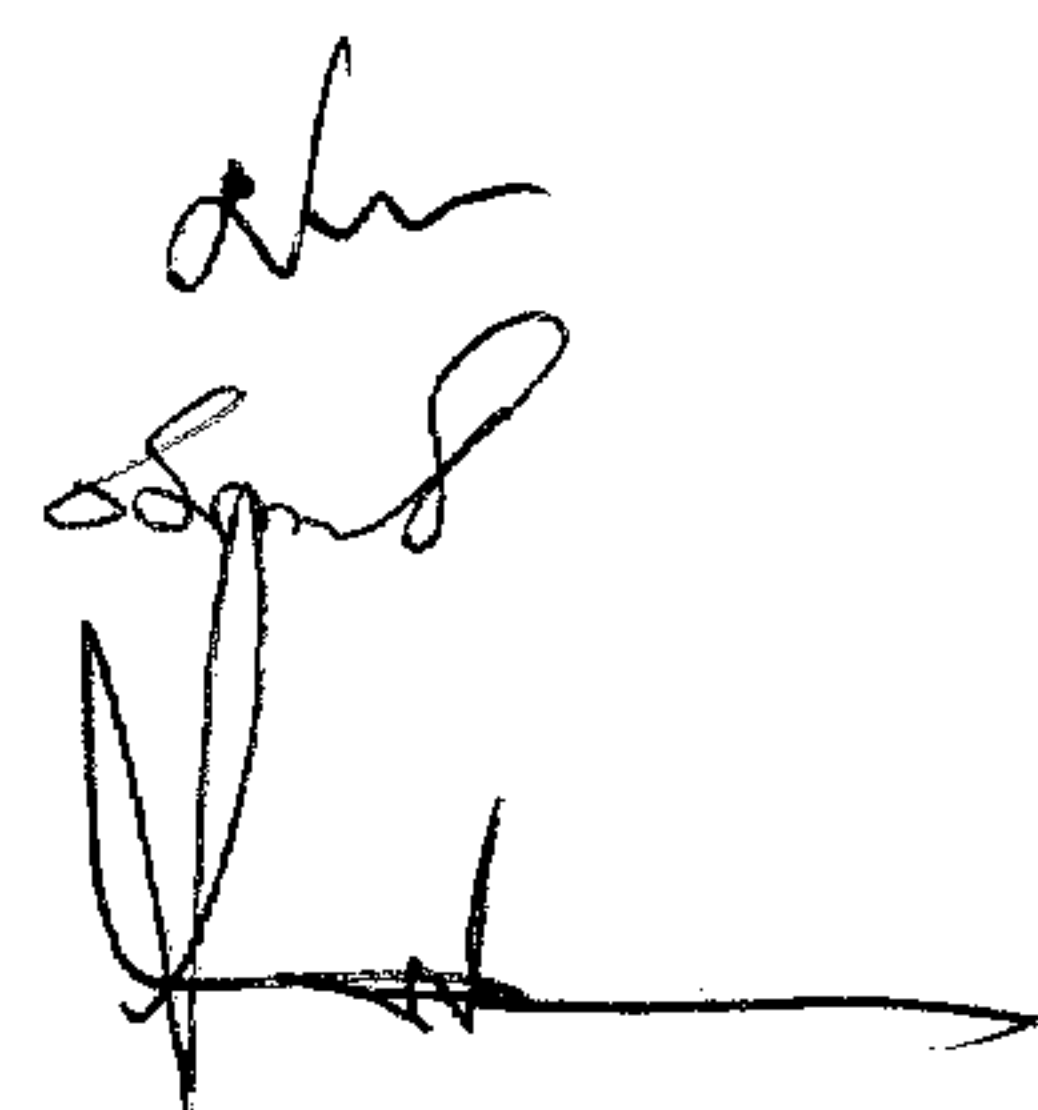




ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ชม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							515,099.998	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.10	ท่อแอสตันเลส 1/2	1	ท่อน	225.000	225.000		-	225.000	
5.11	ข้อต่อเกลียวไน PVC ชั้น 13.5 Dia 1 1/2 "	8	ตัว	14.710	117.680		-	117.680	
5.12	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 Dia 1 1/2 "	8	ตัว	14.710	117.680		-	117.680	
5.13	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia 1/2 "	1	ตัว	33.640	33.640		-	33.640	
5.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia 3/4 "	1	ตัว	41.760	41.760		-	41.760	
5.15	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia 1 "	3	ตัว	58.870	176.610		-	176.610	
5.16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 mm.Dia 1/2 "	3	ตัว	10.440	31.320		-	31.320	
5.17	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 mm.Dia 3/4 "	4	ตัว	15.370	61.480		-	61.480	
	รวมราคาทั้งแผ่น							515,905.168	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกฤษ วัฒนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							515,905.168	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.18	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 mm.Dia 1 "	7	ตัว	26.39	184.73		-	184.730	
5.19	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 mm.Dia 3 "	5	ตัว	216.92	1,084.60		-	1,084.600	
5.20	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 mm.Dia 4 "	8	ตัว	382.22	3,057.76		-	3,057.760	
5.21	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 mm.Dia 6 "	1	ตัว	1,418.39	1,418.39		-	1,418.390	
5.22	ข้องอ 90 แสตนเลส 1/2 "	3	ตัว	80.00	240.00		-	240.000	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน Dia 4 "	1	ตัว	382.22	382.22		-	382.220	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี Dia 3/4 "	2	ตัว	7.00	14.00		-	14.000	
5.25	ยี่โบลท์ ชั้น 15 Dia 4 "	1	ชุด	560.00	560.00		-	560.000	
	รวมราคาทั้งแผ่น							522,846.868	



นายช่างโยธา

นายก อบต.

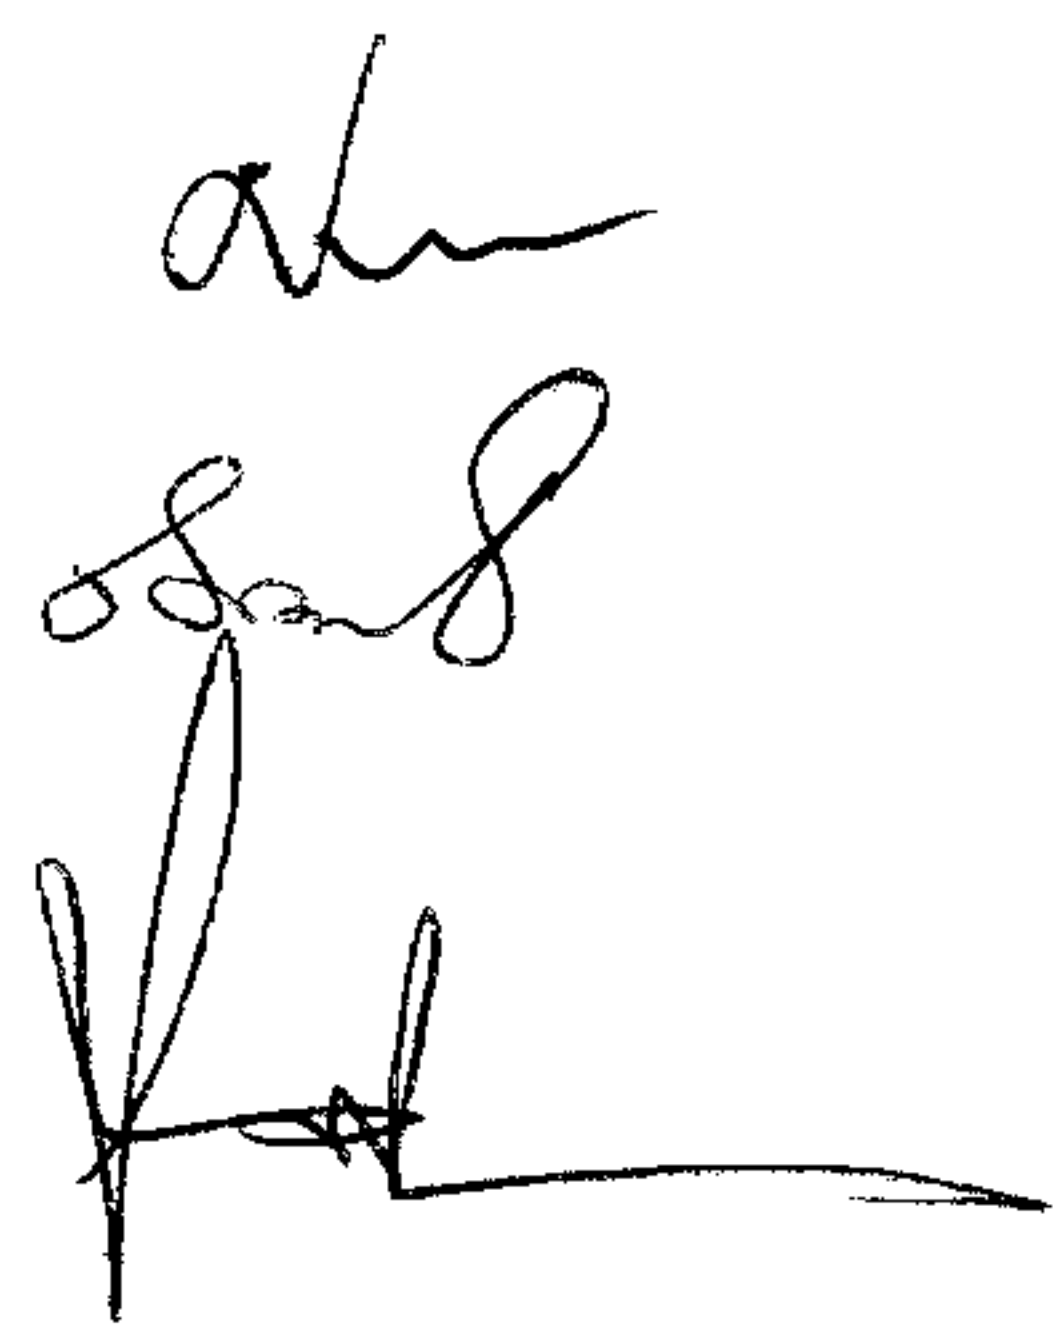
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ช.ม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							522,846.868	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.26	น๊อปเปิดเหล็กออบสังกะสีDia 3/4 "	2	ตัว	7.00	14.00		-	14.000	
5.27	รัดแยกDia 4 "	1	ตัว	85.00	85.00		-	85.000	
5.28	หน้าจานเหล็กหล่อออบสังกะสีเกลียวใน Dia 6 "	2	อัน	290.00	580.00		-	580.000	
5.29	หน้าจานเหล็กหล่อออบสังกะสีเกลียวใน Dia 4 "	6	อัน	140.00	840.00		-	840.000	
5.3	หน้าจานเหล็กหล่อออบสังกะสีเกลียวใน Dia 3 "	6	อัน	95.00	570.00		-	570.000	
5.31	ประเก็นยาง Dia 3 "	6	ตัว	5.00	30.00		-	30.000	
5.32	ประเก็นยาง Dia 4 "	12	ตัว	5.00	60.00		-	60.000	
5.33	ประเก็นยาง Dia 6 "	3	ตัว	5.00	15.00		-	15.000	
	รวมราคาทั้งแผ่น							525,040.868	

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular official stamp.



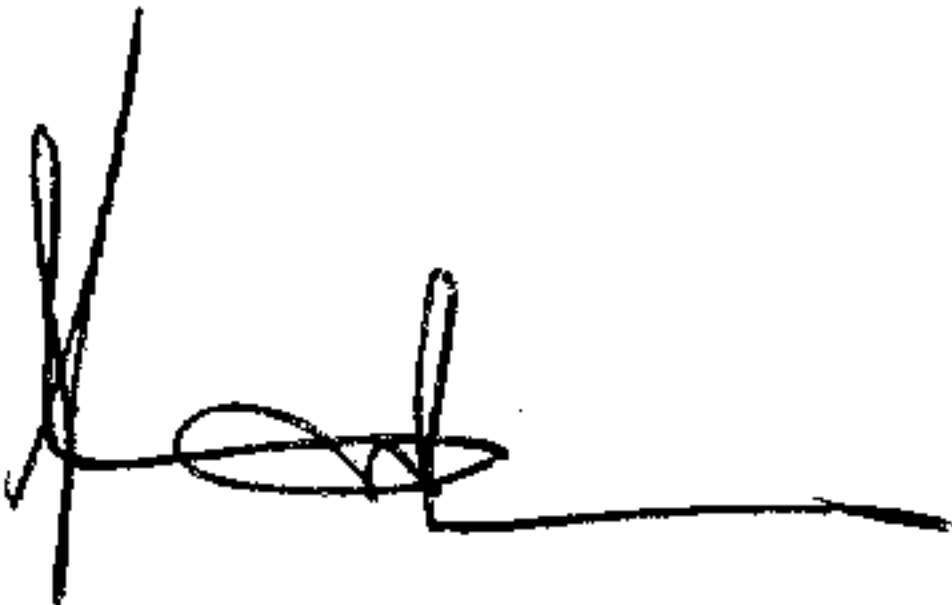
ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ช.ม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกฤษ วัฒนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							525,040.868	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.34	น๊อตยึดหน้าจาน Dia 1/2 ยาว 2"	36	ตัว	2.00	72.00		-	72.000	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Dia 3 " แบบพวงมาลัย	2	ชุด	6,486.00	12,972.00		-	12,972.000	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Dia 4 " แบบพวงมาลัย	2	ชุด	9,864.00	19,728.00		-	19,728.000	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Dia 6 " แบบพวงมาลัย	1	ชุด	18,320.00	18,320.00		-	18,320.000	
5.38	ประตุน้ำเหล็กแบบก้านยก (ปิด-เปิดเร็ว) Dia 4 "	3	ชุด	9,864.00	29,592.00		-	29,592.000	
5.39	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน - บนดิน ธรรมดา Dia 3 "	2	ชุด	6,486.00	12,972.00		-	12,972.000	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง Dia 1 "	2	ชุด	300.00	600.00		-	600.000	
5.41	ประตุน้ำเสตนเลส Dia 1/2 "	6	ตัว	148.00	888.00		-	888.000	
	รวมราคาทั้งแผ่น							620,184.868	



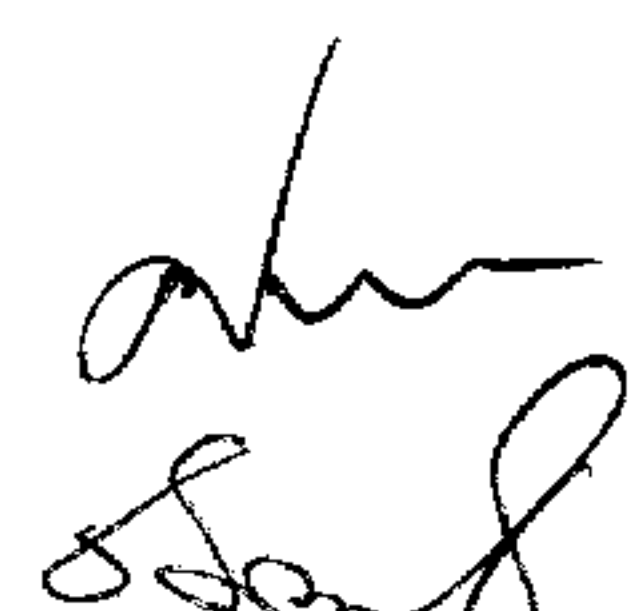
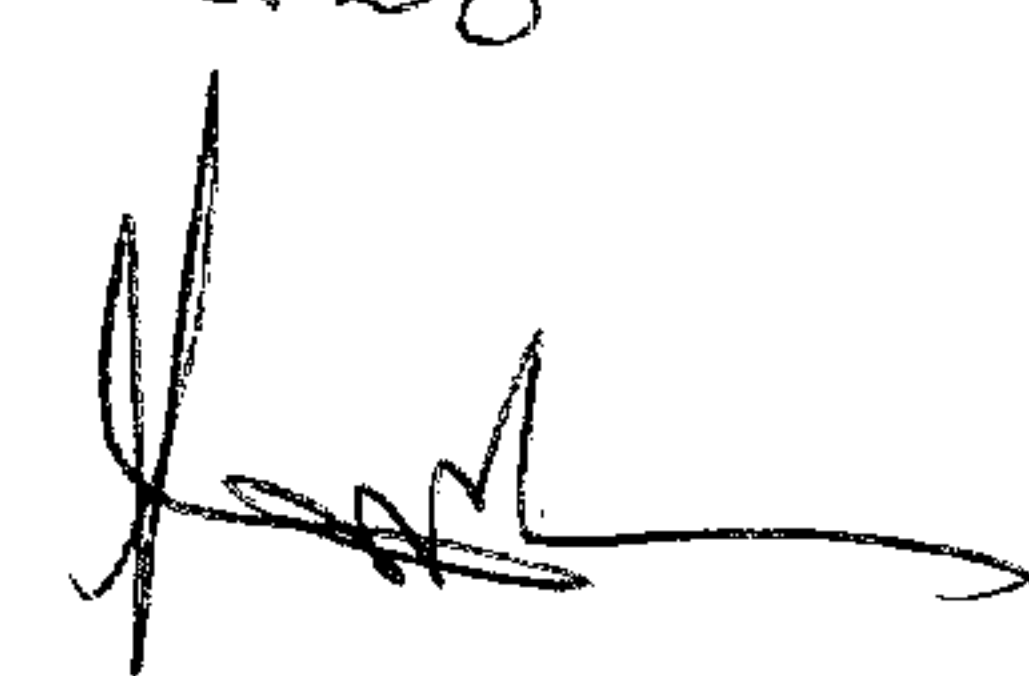
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							620,184.868	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.42	ก๊อกรน้ำทองเหลือง (แบบโกด์วาล์ว) Dia 1 "	3	อัน	95.000	285.00		-	285.000	
5.43	ท่อสั้นสแตนเลส Dia 1/2 " ทำเกลียวหัว -ท้าย	4	ตัว	100.000	400.00		-	400.000	
5.44	ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ Dia 4 "	1	ชุด	15,184.000	15,184.00		-	15,184.000	
	6. งานผนังก่ออิฐ								
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83	ตร.ม	193.210	16,036.43	78.00	6,474.00	22,510.430	
6.2	ก่ออิฐซีเมนต์บล็อก (19x 39x9 ซม.)	3	ตร.ม	103.500	310.50	65.00	195.00	505.500	
	7. งานฉาบปูน								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310	ตร.ม	56.170	17,412.70	82.00	25,420.00	42,832.700	
	รวมราคาทั้งแผ่น							701,902.498	


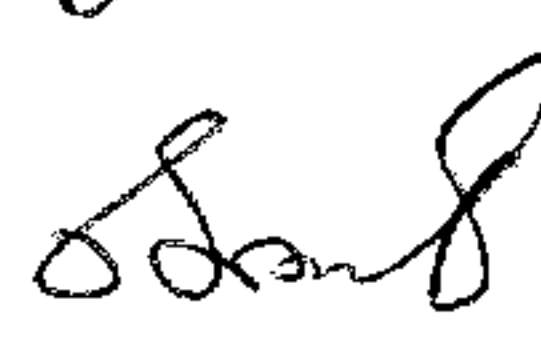
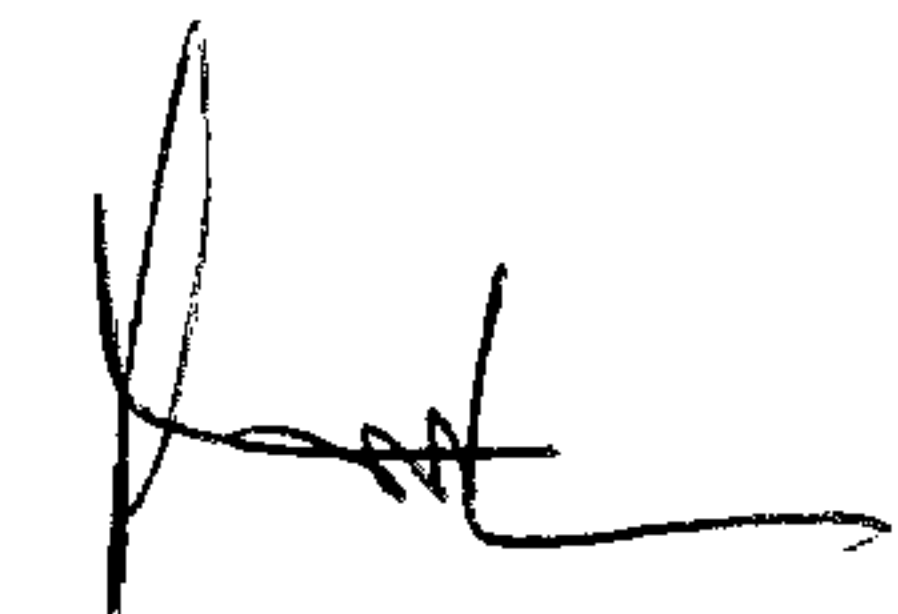
ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ชม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกฤษณ คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							701,902.498	
	7. งานฉาบปูน								
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	86	ตร.ม	78.570	6,757.02	82.00	7,052.00	13,809.020	
7.3	เทพื้นปูนทราย	2.5	ลบ.ม	1,200.000	3,000.00	436.00	1,090.00	4,090.000	
	8 งานสี				-		-	-	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	320	ตร.ม	35.000	11,200.00	30.00	9,600.00	20,800.000	
8.2	ทาสีน้ำมัน	20	ตร.ม	45.000	900.00	38.00	760.00	1,660.000	
8.3	ทาสีเมตน์เบส	180	ตร.ม	100.000	18,000.00	25.00	4,500.00	22,500.000	
	9 งานอื่นๆ								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 11/2 x 6 นิ้ว	4.5	ลบ.ฟุต	607.480	2,733.66	94	423	3,156.660	
	รวมราคาทั้งแผ่น							767,918.178	


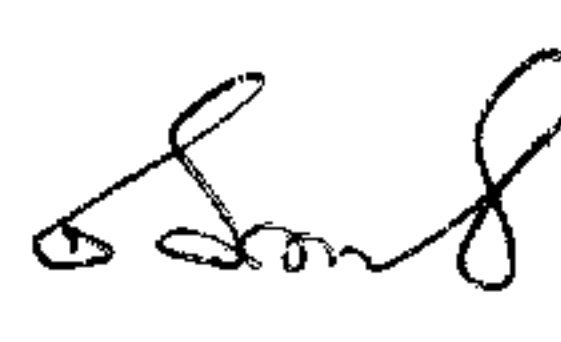

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ช.ม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							767,918.178	
	9 งานอื่นๆ								
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.35	ลบ.ฟุต	607.480	820.1	94	127	946.998	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x 1.10ม. 2 ช่องติดกัน	3	ชุด	1,400.000	4,200.0		-	4,200.000	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x 2.00 ม	1	ชุด	794.390	794.4		-	794.390	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x 2.00 ม	1	บาน	1,892.530	1,892.5		-	1,892.530	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.40x 1.10 ม	6	บาน	450.000	2,700.0		-	2,700.000	
9.7	กลอนขนาด 6 "	8	อัน	30.380	243.0		-	243.040	
9.8	กลอนขนาด 4 "	16	อัน	14.020	224.3		-	224.320	
9.9	ขอสับเหล็กชุบยาว 6 "	8	อัน	4.800	38.4		-	38.400	
	รวมราคาทั้งแผ่น							778,957.856	

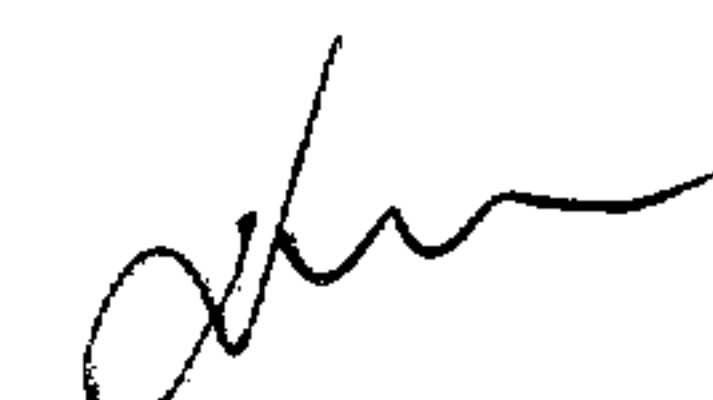

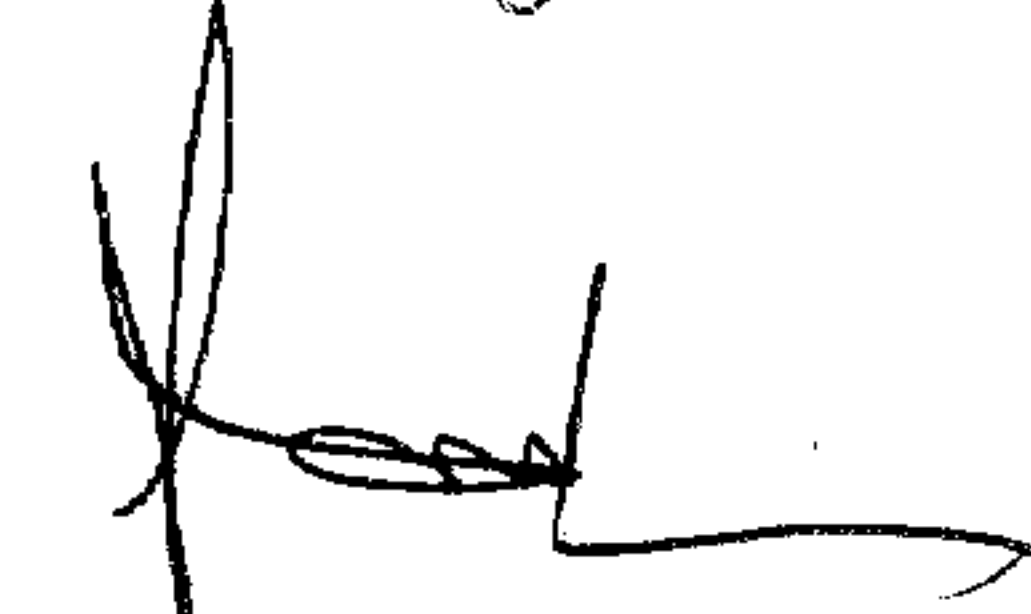
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม/ช.ม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							778,957.856	
	9 งานอื่นๆ								
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28	อัน	50.00	1,400.00		-	1,400.000	
9.11	มือจับทองเหลือง	8	อัน	12.00	96.00		-	96.000	
9.12	สายยูพร้อมมุกญแจ	2	ชุด	100.00	200.00		-	200.000	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20x 1.55ม.หนา 4.5 mm	1	แผ่น	100.00	100.00		-	100.000	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19x 0.20ม.หนา 4.5 mm	2	แผ่น	45.00	90.00		-	90.000	
9.15	เหล็กฉาก 40x 40x 5 มม. ยาว 6 ม.	1	เส้น	392.52	392.52		-	392.520	
9.16	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว . ยาว 6 ม.	1	เส้น	125.00	125.00		-	125.000	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x 2.435 ม.	3	แผ่น	175.00	525.00		-	525.000	
	รวมราคาทั้งแผ่น							781,886.376	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ช.ม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							781,886.376	
	9 งานอื่นๆ								
9.18	น๊อต Dia 3/8" ยาว 6 "	56	ตัว	4.00	224		-	224.0	
9.19	น๊อต Dia 3/8" ยาว 5 "	13	ตัว	13.00	169		-	169.0	
9.2	ทรายกรองเร็ว	2.7	ลบ.ม	1,400	3,780		-	3,780.0	
9.21	กรวดกรอง Dia 1 1/4 " - 2 1/4 "	1.8	ลบ.ม	1,400	2,520		-	2,520.0	
9.22	ป้ายบอกระดับ เหนือ - ใต้ ทรายกรอง	1	ชุด	500	500		-	500.0	
	10. งานไฟฟ้า								
10.1	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และ อุปกรณ์	3	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.000	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบ ชนิดมีสายดิน	2	ชุด	200.00	400.00	115.00	230.00	630.000	
	รวมราคาทั้งแผ่น							792,004.376	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม /ชม	แบบ ปร.4 แผ่นที่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเสาสูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							792,004.376	
	10. งานไฟฟ้า								
10.3	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	1	งาน	500.00	500		-	500	
	11. งานเสาเข็ม								
11.1	เสาเข็ม .คสล. หรือ คอกร ยาว 8ม. พท.หน้าตัด ขนาด 0.18x 0.18 ม.	61	ต้น	1,080.00	65,880.00	373.33	22,773.13	88,653.130	
	รวมราคาทั้งแผ่น							881,157.51	

