

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง แบบใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ v ขนาดสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน แบบใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ v ขนาดสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๗๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๕ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๒ แบบ พร. ๖ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ แบบ พร. ๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑. นายศานติ วงษ์สอาด	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวญาณิศา นามวงศ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ
๖.๓. นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ


**ใบกำหนดราคากลาง**  
**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
ประเภทงาน	งานก่อสร้างทาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ.บ่อนางชิง ต.ห้วยโจด อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว		
รายการแบบก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4		
ประมาณการตามแบบ	ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น	แบบก่อสร้างเลขที่	
ประมาณการราคาเมื่อ	14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน งานทาง	419,469	1.3624	571,484.84	
2	ป้ายฯ	3,000		3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			574,484.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		574,000	

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

.....  ..... ประธานกรรมการฯ


(นายสานติ วงศ์อาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

.....  ..... กรรมการฯ

(นางสาวญาณิศา นามวงษ์)

นักวิเคราะห์ฯ

.....  ..... กรรมการฯ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธา

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ.บ่อนางชิง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว		
แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณการราคาเมื่อ	14	เดือน	มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง			
	1.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น	419,469.20	571,484.84	
	1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000	3,000	
	รวมเป็นเงิน		574,484.84	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		574,000	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมก

(นายสนธิ วงษ์สะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการฯ

(นางสาวญาณิศา นามวงษ์)

นักวิเคราะห์ฯ

.....กรรมการฯ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ.ป่อนางชิง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แบบเลขที่ อบต.กำหนด

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประมาณการโดย นายกุศล คนฉลาด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา								
	1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียว และอุปกรณ์ครบชุด	12	ต้น	8,000.00	96,000		-	96,000	
	1.2 โคมไฟแสงสว่างถนน หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12	โคม	5,990.00	71,880		-	71,880	
	1.3 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	12	ฐาน	2,663.00	31,956		-	31,956	
	1.4 สายไฟฟ้า สาย CV 3 C x 10 ตร.มม	440	ม.	165.00	72,600		-	72,600	
	- สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา(ความยาวเสา + 2 ม. (ระยะขึ้นเสาดึงปลั๊กอิเกิ้ล)								
	1.5 สายไฟฟ้า CV 2 C x 2.5 ตร.มม	264	ม.	54.50	14,388		-	14,388	
	- สายไฟฟ้าเดินในเสาดึงดวงโคมใช้ 2 เส้น(ต้นละ 22 ม.)								
	1.6 ชุดวางสายไฟฟ้า	440	ม.	1.23	541		-	541	
	1.7 Ground rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม ยาว 2.4	12	ชุด	450.00	5,400		-	5,400	
	รวม (1) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							298,165	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

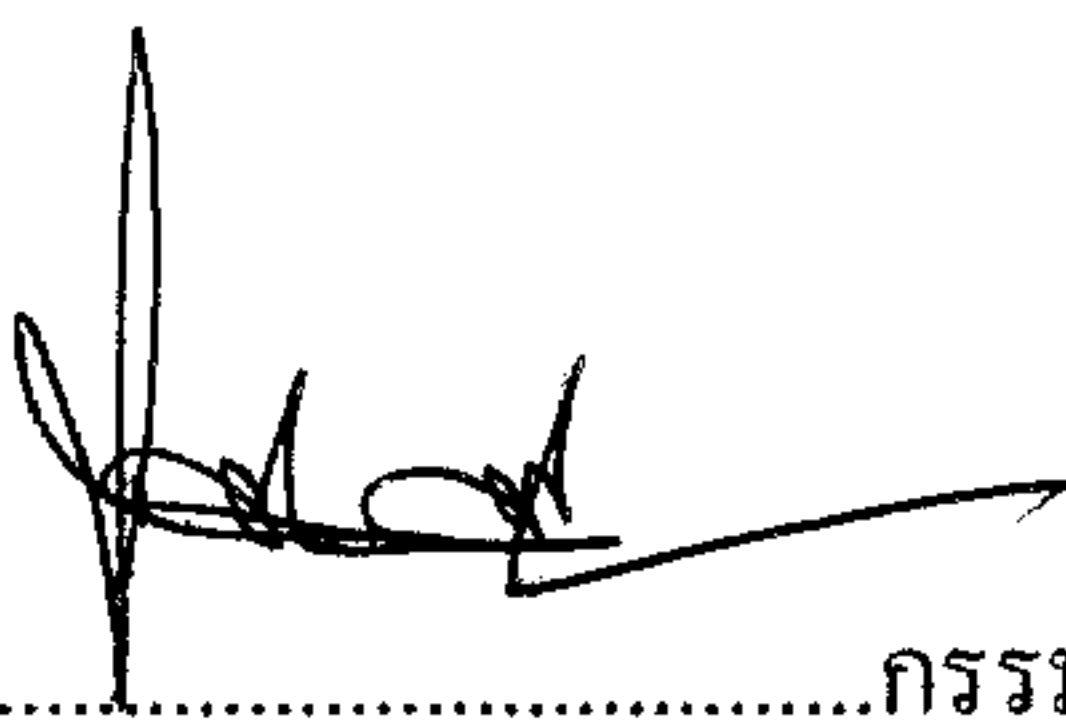
(นายศานติ วงศ์สะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

  
.....กรรมการ

(นางสาวญานิศา นามวงษ์)

นักวิเคราะห์ฯ

  
.....กรรมการ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ.ป่อนางชิง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่ อบต.กำหนด
ฝ่ายประมาณการ	ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประมาณการโดย	นายกฤษณ คนฉลาด ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							298,165	
	1.8 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง Prismatic Grade แบบที่ 9	12	ชุด	450.00	5,400		-	5,400	
	1.9 เทปเตือนอันตราย(Warning Sign Strip)	440	ม.	1.60	704		-	704	
2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								
	2.1 ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสีพร้อมไฟโตเซลและรีเลย์ 60 A 240V	4	ชุด	14,450	57,800		-	57,800	
	2.2 เซฟตี้สวิตช์ชนิดกันน้ำ 60 A พร้อมท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 "	4	ชุด	6,500	26,000		-	26,000	
	2.3 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	4	ชุด	6,500	26,000		-	26,000	
	2.4 Ground rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม ยาว 2.4	12	ชุด	450.00	5,400		-	5,400	
3	ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	12	ต้น	450.00	5,400.00		-	5,400	
	เป็นค่างานเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							419,469	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000		-	3,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายศานติ วงศ์สะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ

(นางสาวญาณิตา นามวงษ์)

นักวิเคราะห์

.....กรรมการ

(นายกฤษณ คนฉลาด)

นายช่างโยธา